

# Mini Converter SDI Distribution 4K



Este modelo es la solución ideal para conectar varios dispositivos SDI. Permite transmitir una misma fuente a través de ocho salidas sincronizadas, con conmutación automática entre distintas definiciones. Además, brinda la posibilidad de procesar formatos ASI, datos auxiliares y canales de audio integrado.

## Conexiones

### Entradas de video SDI

Ajuste automático SD/HD/6G.

### Resincronización


Sí

### Salidas de video SDI

8 salidas con ajuste automático de la definición según la señal entrante.

### Definiciones compatibles

Detección automática de señales SD, HD o 6G.

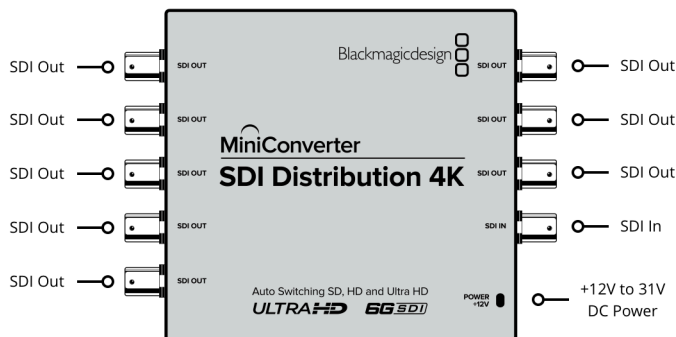

## Formatos compatibles

### Formatos SD

NTSC 525i59.94, PAL 625i50

### Formatos HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

### Formatos 2K

DCI 2K 23.98p, DCI 2K 24p, DCI 2K 25p, DCI 2K 23.98PsF, DCI 2K 24PsF, DCI 2K 25PsF

### Formatos UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

---

**Formatos 4K**

DCI 4K 23.98p, DCI 4K 24p,  
DCI 4K 25p

**Conformidad SDI**

SMPTE 259M, SMPTE 292M,  
SMPTE 296M, SMPTE 372M,  
SMPTE 424M-B, SMPTE 425M,  
SMPTE ST-2081

**Velocidades de transmisión SDI**

Las conexiones SDI admiten señales  
SD, HD, UHD y DCI 4K.

**Muestreo de video SDI**

4:2:2 y 4:4:4

**Muestreo de audio SDI**

Frecuencia de muestreo televisiva  
estándar de 48 kHz y 24 bits.

**Precisión cromática SDI**

4:2:2 y 4:4:4

**Espacio cromático SDI**

YUV y RGB

**Ajuste automático SDI**

Detección automática de señales SD,  
HD o 6G.

**Compatibilidad ASI**

Sí

---

## Requisitos energéticos

**Alimentación**

Fuente de alimentación universal  
de +12 con adaptadores para  
distintas tomas de corriente.  
Sujetador para cable.

**Consumo**


4.80 vatios

**Voltaje**

12-31 CC

---

## Sistemas operativos



Mac 10.14 Mojave,  
Mac 10.15 Catalina o posterior



Windows 8.1 y 10.

---

## Especificaciones físicas



---

## Especificaciones ambientales

**Temperatura de funcionamiento**  
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

**Temperatura de almacenamiento**  
-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

**Humedad relativa**  
0 % a 90 % sin condensación

---

## Artículos incluidos

Mini Converter SDI Distribution 4K  
Fuente de alimentación universal de +12 con adaptadores para distintas tomas de corriente.

---

## Garantía

3 años de garantía limitada otorgada por el fabricante.